



深溝側溝

(標準・防音)

(例 250×400×2000) 標準

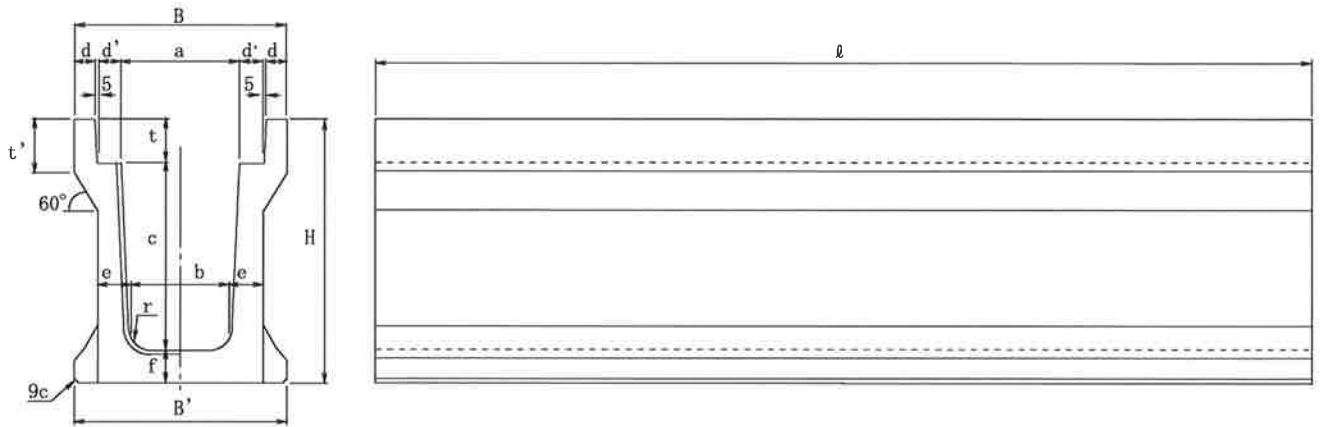

(例 250×400×2000) 防音

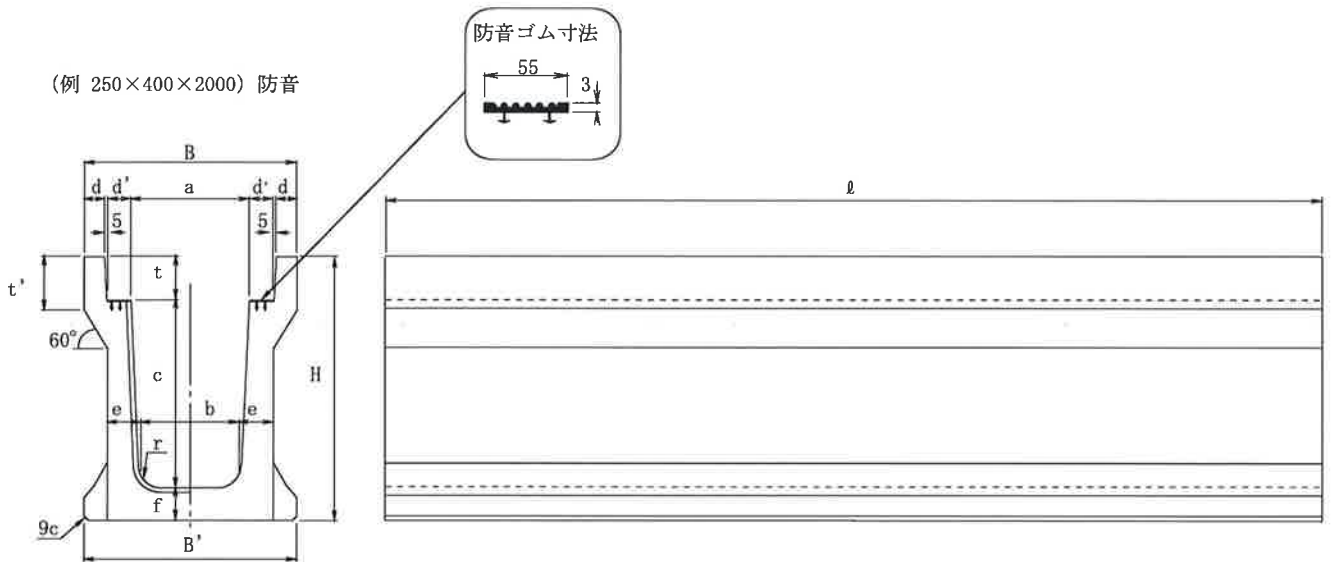


単位：mm

呼び	寸法													参考重量	
	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	r	ℓ	B	B'		H
250×300×2000	250	226	300	45	55	67	67	90	120	50	2000	460	460	457	410
250×400×2000	〃	218	400	〃	〃	70	70	〃	〃	〃	〃	〃	〃	560	483
250×500×2000	〃	210	500	〃	〃	75	75	〃	〃	〃	〃	〃	〃	665	560
250×600×2000	〃	202	600	〃	〃	80	80	〃	〃	〃	〃	〃	〃	770	641
250×700×2000	〃	190	700	〃	〃	85	90	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	739
寸法の許容差	±3										±6				


深溝側溝

(標準・集水)

標準例 250×400×2000

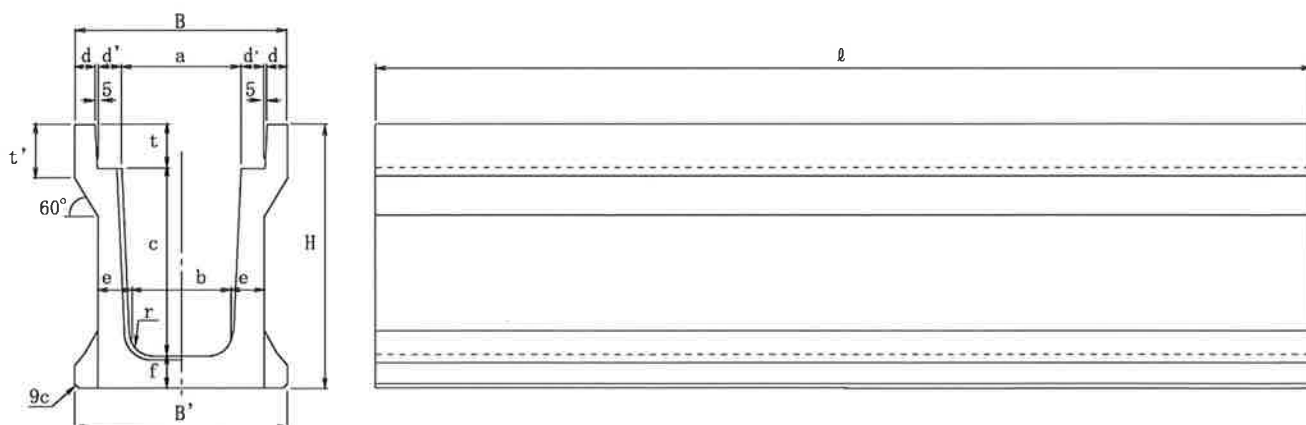

集水例 250×400×2000

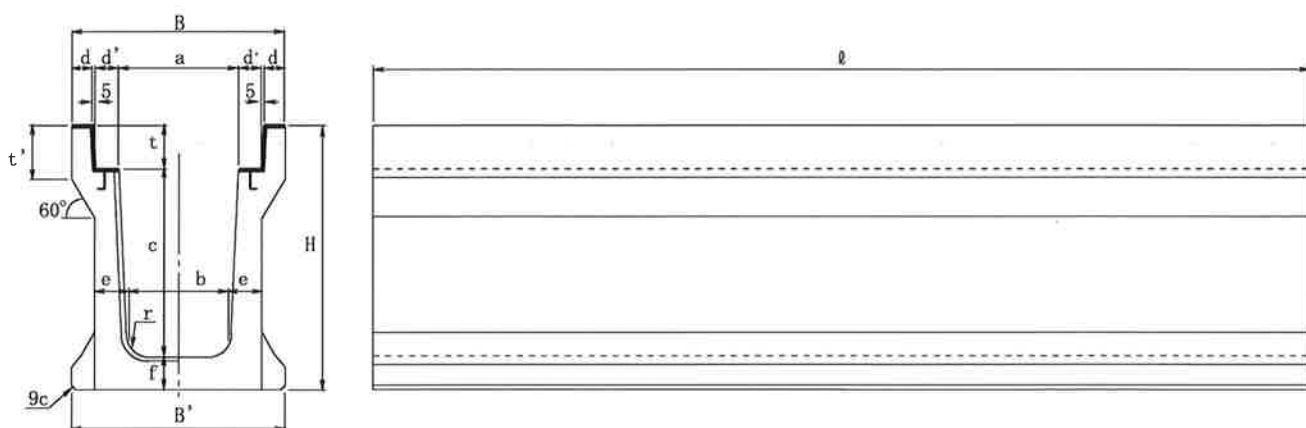

単位：mm

呼び	寸法														参考重量
	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	r	ℓ	B	B'	H	
250×300×2000	250	226	300	45	55	67	67	90	120	50	2000	460	460	457	410
250×400×2000	〃	218	400	〃	〃	70	70	〃	〃	〃	〃	〃	〃	560	483
250×500×2000	〃	210	500	〃	〃	75	75	〃	〃	〃	〃	〃	〃	665	560
250×600×2000	〃	202	600	〃	〃	80	80	〃	〃	〃	〃	〃	〃	770	641
250×700×2000	〃	190	700	〃	〃	85	90	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	739
寸法の許容差	±3										±6				